


PRODUKTER



MV GROUP[®]
Murværk med stolthed

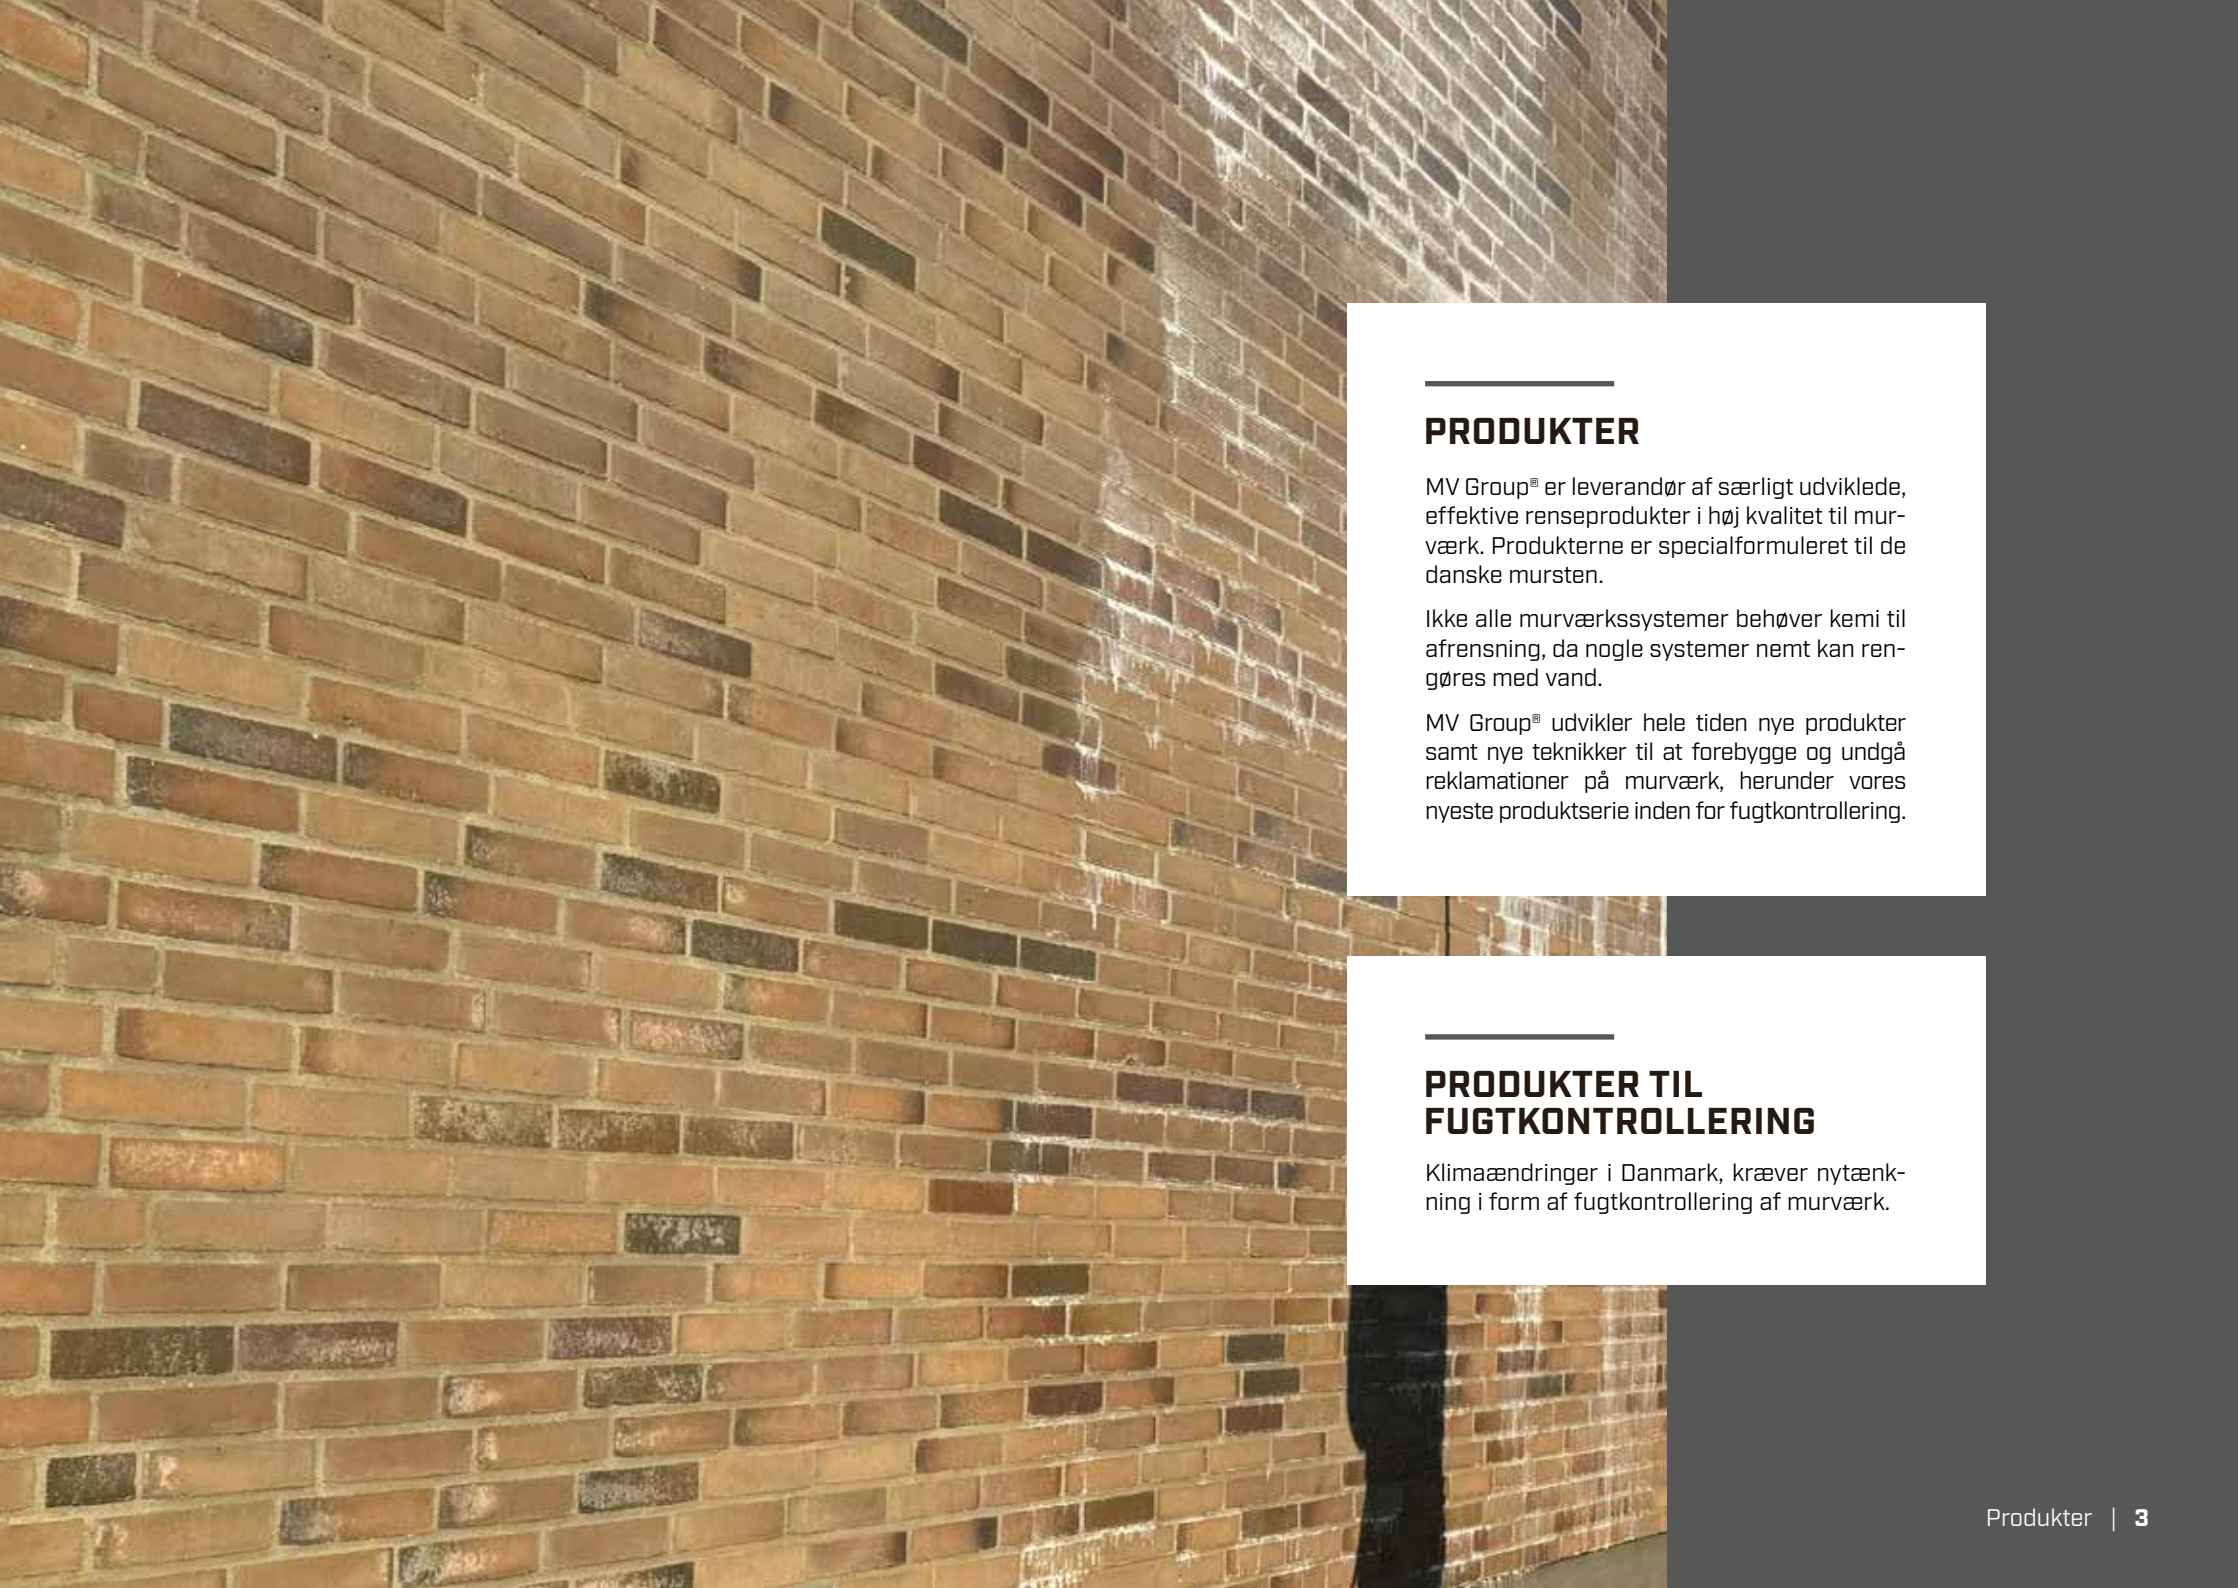

PRODUKTER

MV Group® er leverandør af særligt udviklede, effektive renseprodukter i høj kvalitet til murværk. Produkterne er specialformuleret til de danske mursten.

Ikke alle murværkssystemer behøver kemi til afrensning, da nogle systemer nemt kan rengøres med vand.

MV Group® udvikler hele tiden nye produkter samt nye teknikker til at forebygge og undgå reklamationer på murværk, herunder vores nyeste produktserie inden for fugtkontrollering.

PRODUKTER TIL FUGTKONTROLLERING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV® MANGANKONTROL

MV® Mangankontrol er et syreholdigt rensemiddel til nye murværksoverflader, der indeholder vanadium og mangan.

MV® Mangankontrol gør det nemt at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag.

5L DB NR. 1903245
20L DB NR. 1937745



MV® MURVÆRKSRENS

MV® Murværksrens er til afrensning på murværksoverflader med ældre mørtelrester.

MV® Murværksrens indeholder hverken saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan dermed anvendes indendørs.

5L DB NR. 1854051
20L DB NR. 1854053



MV® SYREERSTATNING

MV® Syreerstatning er til afrensning på murværksoverflader uden vanadium eller mangan.

MV® Syreerstatning gør det nemt at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag.

MV® Syreerstatning indeholder hverken saltsyre eller andre uorganiske syrer og kan dermed anvendes indendørs.

5L DB NR. 1854294
20L DB NR. 1854295



MV® AFDÆKNINGSFOLIE

MV® Afdækningsfolie er selvklæbende og kan bruges til afdækning af f.eks. vinduer, døre og zink når murværk skal afrenses.

MV® Afdækningsfolie kommer i ruller med en bredde på 50 eller 100 cm og en længde på 100 meter.

100 CM x 100 M DB NR. 2054767
50 CM x 100 M DB NR. 2069166



MV® UNIRENS

MV® Unirens er til rensning og affedtning af let til kraftigt tilsmudsede sten, tagsten, murværk og meget mere.

I koncentreret form er produktet egnet til de vanskeligste industrielle renseopgaver på beton, metal og mange andre anlægs- og lageroverflader. Fjerner også effektivt moderat biologisk pletdannelse.

5L DB NR. 1903231



MV® IMPRÆGNERING

MV® Imprægnering - oliebaseret - er langtidsvirkende og åndbar imprægnering, der gør overfladen vandafvisende.

MV® Imprægnering er udviklet specielt til murværk.

5L DB NR. 1854820

20L DB NR. 1854824



MV® VEVIVE

MV® Vevive er effektiv til fjernelse af mug- og skimmelpletter, samt atmosfærisk pletdannelse som alger på murværk.

MV® Vevive kan bruges både ind- og udvendigt.

5L DB NR. 1903226



MV® IMPRÆGNERING

MV® Imprægnering - vandbaseret - er langtidsvirkende og åndbar imprægnering, der gør overfladen vandafvisende.

MV® Imprægnering er udviklet specielt til murværk.

5L DB NR. 2494444

20L DB NR. 2494447






BRUN
RØD
GYLDEN
MANDEL
GRÅ
ANTRACIT
HVID
SORT


MV® STUDSFUGEVENTIL

MV® Studsfugeventil sikrer, at fugt kan komme ud, og at luft kan cirkulere ind i hulrummet på murværket. Derudover forhindrer ventilerne, at insekter kan komme ind i hulrummet via studs-fugerne. Produktets kompressionsevne gør, at det kan udfylde fugehullerne helt, og "stikkende klæbeevne" holder MV® Studsfugeventil på plads.

- Størrelse: 7x9 cm
- Fås i kasser med 125 stk.
- 90 % åben vævet polyesternet

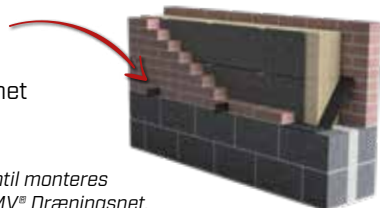

Det anbefales at MV® Studsfugeventil monteres sammen med MV® Mørtelnet eller MV® Dræningsnet.

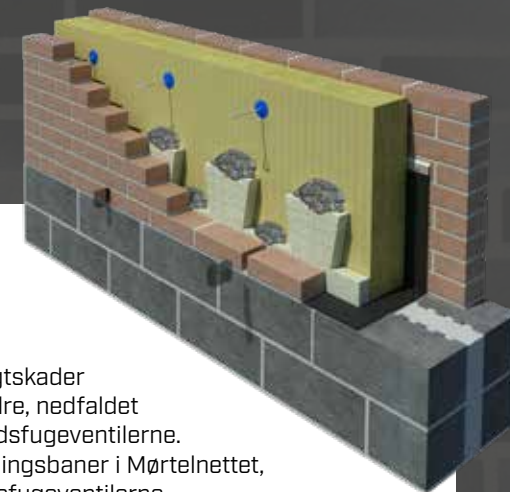

MV® MØRTELNET

MV® Mørtelnet afhjælper fugtskader på murværket ved at forhindre, nedfaldet mørtelrester i at blokere studsfugeventilerne. De hundredvis af klare dræningsbaner i Mørtelnettet, tillader at fugt driver til studsfugeventilerne.

MV® Mørtelnet sikrer ventilation i murværket, hvilket giver muligheden for at tørre hulrummet, udjævne tryk og derved nedsætte fugtbelastningen.

- Trapezformet
- Fås i kasser med 30,5 meter
- Bredde: 25 mm og 50 mm
- Trapezformet
- 90% åbent væv

Montering:

- MV® Mørtelnet placeres på soklen
- Nettet monteres mellem mursten og isolering, som anvist på billedet.

Det anbefales at MV® Mørtelnet monteres med MV® Studsfugeventiler.

MV® DRÆNINGSNET

MV® Dræningsnet sørger for en materialeadskillelse mellem mursten og isolering. Det vil minimere fugtskader på murværket, ved at sørge for kontinuerlig dræning af vandet ned til studsugeventilerne og hjælper derved til at muren har bedre optøringsbetingelser.

- 10 mm i tykkelse
- 90 % åben væv
- Leveres i ruller med to forskellige højder:
 - 26,7 cm x 50 meter = 13,35 m²
 - 40 cm x 50 meter = 20 m²

Montering:

- Rulles ud og skæres til, så det passer med den ønskede længde der skal monteres.
- Den prikkede side skal vende indad mod isoleringen.
- Monteres foran isoleringen og fastholdes med isoleringsholdere.
- Monteres mellem binderne, højden på nettet er tilpasset herfter, hvilket gør det let at montere.
- Kan både foldes rundt om hjørner eller tilskæres..

Det anbefales at MV® Dræningsnet monteres med MV® Studsfugeventiler.



MV® AFDÆKNINGSNET

MV® Afdækningsnet er til afdækning af nyopført murværk. Nettet sørger for at murværket ikke udsættes for direkte regn eller sol. Nettet er fremstillet, så ventilation sikres og giver murværket den bedste forudsætning for ophærdning. Vi anbefaler at lade MV® Afdækningsnet sidde i hærdningsperioden af murværket. Kalk hælder under 7 % i fugt og cement hælder ved 20 grader i 28 dage.

- Fås i ruller af 3,07 m x 50 m og 4 m x 50 m
- Hvid med sort stribe for hver 75 cm
- Vægt 125 g. / m²
- Vindreduktion: 90 %
- Masker/trådnet 36x17
- Trækstyrke 975 n / 5 cm
- Rivemodstand 100 n
- Stab. Uv: 450 kyl 3 % (3 års levetid)

Montering:

MV® Afdækningsnet monteres med luft ind til murværket for at sikre den rette ventilation.





MV Group® | Industrivej 8 | 6690 Gørding
Telefon 50 810 300 | info@mvgroup.dk | www.mvgroup.dk