

MV® MØRTELNET


PRODUKTDATABLAD / MONTAGEVEJLEDNING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV® Mørtelnet afhjælper fugtskader på murværket ved at forhindre, nedfaldet mørtelrester i at blokere studs-fugeventilerne. De hundredvis af klare dræningsbaner i Mørtelnettet, tillader at fugt driver til studs-fugeventilerne.

MV® Mørtelnet sikrer ventilation i murværket, hvilket giver muligheden for at tørre hulrummet, udjævne tryk og derved nedsætte fugtbelastningen.

MV® Mørtelnet bør anvendes med MV® Studsfugeventiler for, at give den mest effektive fugtdræning og optørring af murværket.

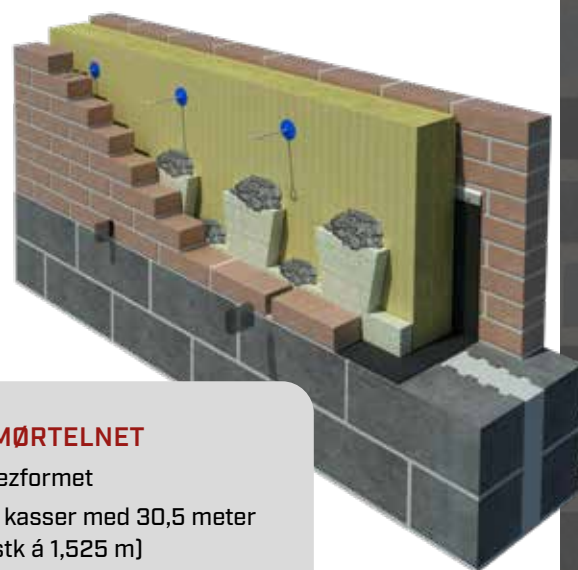

MV® MØRTELNET

- Trapezformet
- Fås i kasser med 30,5 meter [20 stk á 1,525 m]
- Dybde: 25 mm og 50 m

MONTERING AF MV® MØRTELNET:

- MV® Mørtelnet placeres på soklen
- Nettet monteres mellem mursten og isolering, som anvist på billedet.



- Opbryder og niveau-opdeler nedfaldet mørtelrester
- Åben vævskonstruktion gør at luft, vand og fugt kan komme til studs-fugerne og ud af hulrummet
- Hjælper med at forebygge beskadigelser fra frostfrysningsscykler og skimmelvækst
- Let at transportere, håndtere og skære selv på stilladser
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindelige byggematerialer
- Genbrugt indhold hjælper med LEED-certificering



MV GROUP®
Murværk med stolthed

MV Group® · Telefon 50 810 300 · info@mvgroup.dk · www.mvgroup.dk