

MV® MØRTELNET


PRODUKTDATABLAD / MONTAGEVEJLEDNING

Klimaændringer i Danmark, kræver nytænkning i form af fugtkontrollering af murværk.

MV® Mørtelnet afhjælper fugtskader på murværket ved at forhindre, nedfaldet mørtelrester i at blokere studsfugeventilerne. De hundredvis af klare dræningsbaner i Mørtelnettet, tillader at fugt driver til studsfugeventilerne.

MV® Mørtelnet sikrer ventilation i murværket, hvilket giver muligheden for at tørre hulrummet, udjævne tryk og derved nedsætte fugtbelastningen.

MV® Mørtelnet bør anvendes med MV® Studsfugeventiler for, at give den mest effektive fugtdræning og optørring af murværket.

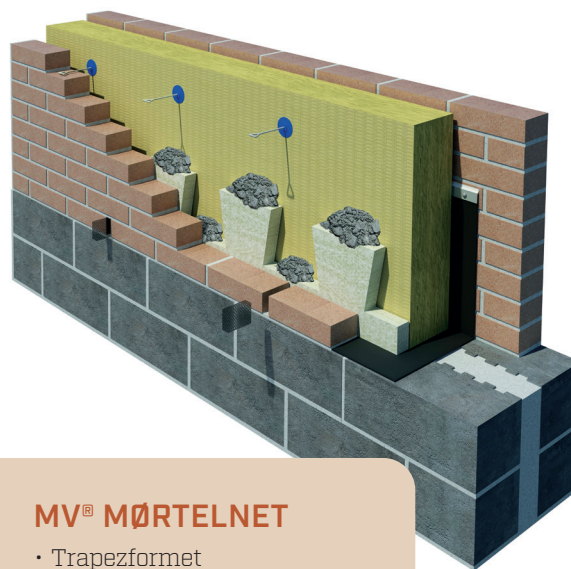

MV® MØRTELNET

- Trapezformet
- Fås i kasser med 30,5 meter
- Bredde: 25 mm og 50 mm
- Trapezformet
- 90% åbent væv

MONTERING AF MV® MØRTELNET:

- MV® Mørtelnet placeres på soklen
- Nettet monteres mellem mursten og isolering, som anvist på billedet.

- Opbryder og niveau-opdeler nedfaldet mørtelrester
- Åben vævskonstruktion gør at luft, vand og fugt kan komme til studsfugerne og ud af hulrummet
- Hjælper med at forebygge beskadigelser fra frostfrysningsscykler og skimmelvækst
- Let at transportere, håndtere og skære selv på stilladser
- Vil ikke nedbrydes, oxideres eller reagere med almindelige byggematerialer
- Genbrugt indhold hjælper med LEED-certificering



MV PRODUKTER®
Murværk med stolthed

MV · Snedkervej 19A · DK-6740 Bramming · Telefon 50 810 300
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk